

仕 様 書

- 1 工 事 名 宮城県立精神医療センター東1・東2病棟病室改修工事
 2 施 工 場 所 宮城県立精神医療センター東1病棟、東2病棟(地上2階部分)
 3 工 期 契約の翌日から平成26年12月26日まで
 4 工 事 内 容 各病棟共通分:廊下間仕切り工事
 各病棟病室分:東1・東2病棟の4床室計6室について、出入りロドア取付け、室内トイレ・洗面台設置工事、壁防音工事、外窓防音
 東2病棟:既存ガラスとポリカ板の入れ替え工事
 (詳細は別紙図面参照のこと)

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
1. 各病棟共通分						
仮設工事						
仮囲い工事		22.50	m			
足場架組み 出入口ドア設置		1.00	式			
小運搬費		1.00	式			
廊下間仕切り工事						
間仕切り(軽鉄)	軽鉄下地、両面遮音シート、石膏ボード12.5mm2枚貼り(両面)、壁紙(無機質)	6.00	m ²			防音壁は上部躯体まで施工し、周囲はシール充填する。
廊下ドア取付け	親子スチールドア、W1150×H2000	2.00	箇所			防音性・耐衝撃性仕様
各病棟共通分 小計①						
2. 各病棟病室分						
室内レイアウトの詳細は落札者と精神医療センターと協議の上決定する。						
出入口ドア工事						
出入口ドア	親子スチールドア、防音性・耐衝撃性仕様、W1380×H2000	6.00	箇所			別紙参考資料1参照 小窓つきW560×H145
出入口ドア取付け		6.00	箇所			取付け、調整分含む
室内トイレ・洗面台設置工事						
洋風便器・手洗い器	ステンレス製	6.00	台			新規便器・手洗い器の配管については、各病棟東側トイレ等既設配管より延長・増設する必要あり
フラッシュバルブセット	室外操作可能な物	6.00	台			
配管研り工事		6.00	式			
給排水・設置工事		6.00	式			
床等復旧を含む						
便器目隠しパーテーション取り付け	9mmベニヤ板、角材、床面はアンカー固定	6.00	箇所			別紙参考資料2参照
壁防音工事						
壁補修工事	1病室分29.0m ²	174.00	m ²			各病室両側の壁に据付ロッカーの解体工事
防音壁工事	軽鉄下地、遮音シート、石膏ボード12.5mm2枚貼り、壁紙(無機質)	93.20	m ²			防音壁は上部躯体まで施工し、周囲はシール充填する。 防音壁工事は105・106号室及び205・206号室の壁2面施工(1病室分23.3m ²)。
防音壁工事に伴う天井撤去工事	1病室分撤去面積 8.3m ²	33.20	m ²			防音工事をしない壁面については壁紙(無機質)貼りとする(詳細は別紙病棟図面を参照)
天井復旧工事	1病室分復旧面積 8.2m ² 天井撤去時の材料を再利用すること	33.00	m ²			なお窓側分については外窓防音工事に記載。
外窓防音工事						
外窓4枚建(スチール製)	防音性・耐衝撃性仕様 W2660×H1640	6.00	式			ガラスについては5mm透明ポリカ板をはめること。
防音壁工事	遮音シート、石膏ボード12.5mm2枚貼り、壁紙(無機質)、1病室分7.3m ²	43.80	m ²			防音壁は上部躯体まで施工し、周囲はシール充填する。
防音壁工事に伴う天井撤去工事		35.80	m ²			
天井復旧工事		35.80	m ²			天井復旧工事は撤去時の材料を再利用すること
オールアンカー他RC用副資材		2.00	式			
5mm透明ポリカ板	W621×H748 mm	48.00	枚			1病室あたり8枚
シリコン工事	外部変性シリコン	6.00	箇所			
取付け工事		6.00	箇所			
各病棟病室分 小計②						

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
3. 東2病棟ガラス入れ替え分						本工事は11月末までに完成すること。また十分に入院患者の安全の保持に配慮すること。
1) デイルームの窓ガラスをポリカ板に入れ						
5mm透明ポリカ	W970×H656 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W970×H940 mm	4.00	枚			
5mm透明ポリカ	W970×H877 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W814×H543 mm	4.00	枚			
5mm透明ポリカ	W922×H870 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W922×H896 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W922×H657 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W970×H876 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W765×H543 mm	4.00	枚			
5mm透明ポリカ	W848×H900 mm	4.00	枚			
5mm透明ポリカ	W848×H895 mm	4.00	枚			
5mm透明ポリカ	W914×H657 mm	1.00	枚			
5mm透明ポリカ	W785×H816 mm	1.00	枚			
5mm透明ポリカ	W785×H799 mm	1.00	枚			
5mm透明ポリカ	W896×H940 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W896×H895 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W1020×H656 mm	1.00	枚			
5mm透明ポリカ	W1020×H940 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W1020×H875 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W817×H543 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W900×H900 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W900×H895 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W765×H545 mm	2.00	枚			
2) 喫煙室・面会室の窓ガラスをポリカ板に入れ替え						
5mm透明ポリカ	W902×H900 mm	4.00	枚			
5mm透明ポリカ	W902×H896 mm	4.00	枚			
5mm透明ポリカ	W970×H655 mm	2.00	枚			
3) 西・東・北側SDの窓ガラスをポリカ板に入れ替え						
5mm透明ポリカ	W924×H378 mm	1.00	枚			
5mm透明ポリカ	W924×H838 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W1205×H378 mm	1.00	枚			
5mm透明ポリカ	W195×H715 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W595×H715 mm	2.00	枚			
4) 男子トイレ・女子トイレの窓ガラスをポリカ板に入れ替え						
5mm透明ポリカ	W600×H869 mm	4.00	枚			
5mm透明ポリカ	W600×H548 mm	4.00	枚			
5) 洗面手洗いの窓ガラスをポリカ板に入れ替え						
5mm透明ポリカ	W597×H868 mm	8.00	枚			
5mm透明ポリカ	W597×H542 mm	8.00	枚			
6) 多目的スペースの窓ガラスをポリカ板に入れ替え						
5mm透明ポリカ	W848×H407 mm	1.00	枚			
5mm透明ポリカ	W848×H868 mm	1.00	枚			
5mm透明ポリカ	W848×H542 mm	2.00	枚			
7) 一般浴室の窓ガラスをポリカ板に入れ替え						
5mm透明ポリカ	W880×H966 mm	1.00	枚			
5mm透明ポリカ	W875×H964 mm	1.00	枚			
5mm透明ポリカ	W875×H843 mm	1.00	枚			
5mm透明ポリカ	W560×H867 mm	4.00	枚			
5mm透明ポリカ	W560×H542 mm	4.00	枚			
8) 介助浴室の窓ガラスをポリカ板に入れ替え						
5mm透明ポリカ	W1100×H850 mm	1.00	枚			
5mm透明ポリカ	W806×H867 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W806×H543 mm	2.00	枚			

名称	仕様等	数量	単位	単価	金額	備考
9) 診察室の窓ガラスをポリカ板に入れ替え						
5mm透明ポリカ	W850×H870 mm	2.00	枚			
5mm透明ポリカ	W856×H543 mm	2.00	枚			
10) ナースステーションの窓ガラスをポリカ板に入れ替え						
5mm透明ポリカ	W582×H867 mm	8.00	枚			
5mm透明ポリカ	W582×H542 mm	8.00	枚			
11) 各病室(16室)の窓ガラスをポリカ板に入れ替え						
5mm透明ポリカ	W582×H868 mm	64.00	枚			
5mm透明ポリカ	W582×H542 mm	64.00	枚			
12) 設置工賃						
シリコン工事(両側シリコン充填)		1.00	式			
資材搬入費		1.00	式			
東2病棟ガラス入れ替え分 小計③						
4. 撤去処分費	(ガラス・コンクリート・扉・木材・床材・ボード等あり)					
出入口ドア取付け部解体		6.00	箇所			
既存ガラス撤去		1.00	式			
ボード、LGS等		1.00	式			
撤去処分費 小計④						
合計(小計①+②+③+④)						
現場管理費						
一般管理費						
総計						

5 特記事項

病院内での工事施工となるため、十分に入院患者の病状・病態及び病院全体の安全の保持に配慮すること。
また施工内容についても、病棟利用者の安全及び快適で良質な療養環境となるよう配慮すること。

(参考資料1)

東1・2病棟病室改修工事

出入口ドア



病室に設置予定の扉（親子スチールドア、小窓つき）

扉 横…1380mm、縦…2000mm、幅…70mm

小窓 横…560mm、縦 145mm


防音性・耐衝撃性に優れたもの。

室内側にドアノブ等凸部を作らず、前室側からの開閉とすること。

錠については防音扉錠とすること。

(参考資料2)

東1・東2病棟病室改修工事
病室内トイレパーテーションについて

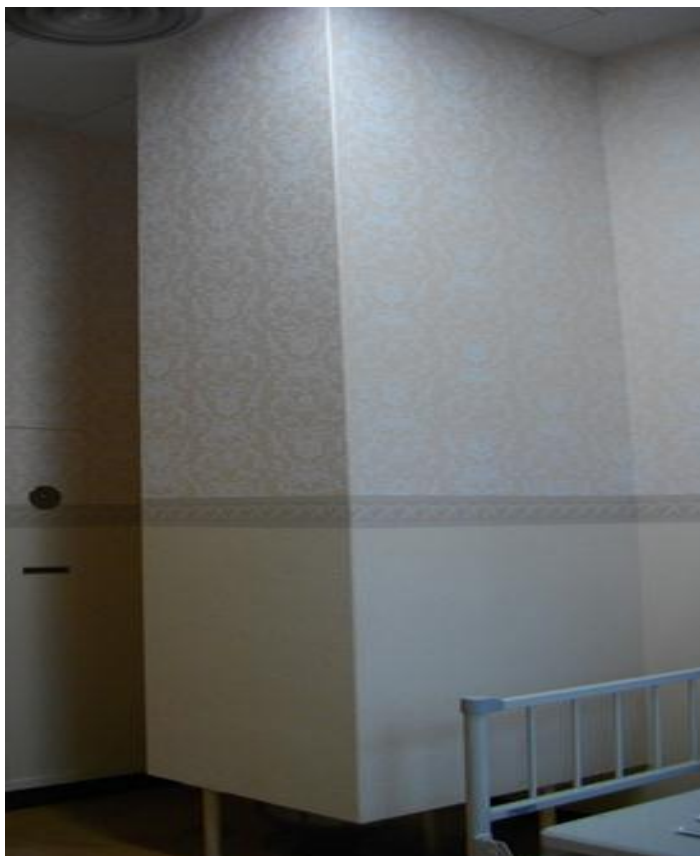

材質について…9mm ベニヤ板、角材、壁紙（無機質）貼り

寸法について…高さは天井まで、床から 300mm 離れていること（床面はオールアンカーにて固定）。

トイレへの入り口幅は 650mm 以上、便器横面については 1300mm、
便器正面については 900mm とする。